

Bezpečnostní kování 807/G

Tento výrobek byl zkoušen, a certifikován dle ČSN EN 1906 a ČSN PENV 1627 a byl zařazen do bezpečnostní třídy 3 (NBÚ – kategorie tajné).

Bezpečnostní kování typ 807/G je určeno ke kompletaci se zadlabacím tříbovým zámkem vel.80 (garážovým) od firmy ROSTEX. Toto kování zvyšuje bezpečnost a užitnou hodnotu zámku.



ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 17
682 01 Vyškov

Návod k montáži:

- ❶ Po vyjmutí kování z krabice vyšroubujte červíky M5 z klik a kování rozmontujte.
- ❷ Namontujte do zámku ve dveřích cylindrickou vložku(4). Šroub pro její upevnění je součástí zámku. Dotáhněte ho jen volně. Do čtyřhranného otvoru zámku vložte trn(5). Na vyčnívající trn a cylindrickou vložku přiložte z venkovní strany dveří vrtací šablonu a označte místa pro vyvrtání otvorů pro šrouby. U středového šroubu použijte ten ze dvou otvorů k označení místa vrtání, který odpovídá vzdálenosti osy otvoru v zadlabacím zámku od osy čtyřhranu zámku/viz specifikace/. Vrtací šablonu sejměte, nasadte ji z vnitřní strany dveří a proveďte označení otvorů jako u vnější strany dveří. Zadlabací zámek a cylindrickou vložku vyjměte ze dveří.
- ❸ Naznačené otvory pro šrouby provrtejte skrz dveře tak, aby se shodovaly s označením otvorů na opačné straně dveří. Pak otvory převrtejte na průměr 12 mm. **Vrtejte kolmo!** Z vnitřní strany dveří převrtejte otvory pro krajní šrouby na průměr 15 mm do hloubky minimálně 25 mm. Namontujte zpět zadlabací zámek a cylindrickou vložku.
- ❹ Z venkovní strany nasuňte na vyčnívající cylindrickou vložku krycí desku(6). Na konce vnějšího štítu úplného s klikou(1) nastrčte krytky z PH(2). Konec trnu(5) z předvrtanými otvory zasuněte 35 mm do kliky vnějšího štítu úplného s klikou. Pro tloušťku dveří 45 mm zasuněte trn pouze 25 mm. Pak trn zajistěte v klíče červíkem M5(8) pomocí přiloženého imbusového klíče. Takto spojený celek přiložte z vnější strany dveří. Z vnitřní strany dveří ho přišroubujte svorníky(11) s podložkami svorníků(9) a šroubem M6x45(10) s podložkou šroubu(12).
- ❺ Přiložte vnitřní štít s klikou(3) na trn a sešroubujte se svorníky přiloženými krycími šrouby(7). Červík M5(8) zašroubujte do kliky. Dotáhněte šroub vložky.
- ❻ Údržba: Občas dotáhněte krycí šrouby a červíky klik.

Specifikace:

- pro dveře tloušťky 40-45 mm /pokud není na etiketě uvedeno jinak/
- bezpečnostní cylindrická vložka odolná proti odvrtání v bezpečnostní třídě 3
- zadlabací zámek garážový, hloubka 80 mm.

Specifikace rozteče kování je udána na etiketě výrobku.

a/ pro rozteč 90 mm vzdálenost osy střed.šroubu od osy kliky 32 mm /otvor B/

b/ pro rozteč 72 mm a 92 mm-plastové dveře vzdálenost osy střed.šroubu od osy kliky 21,5 mm /otvor A/

Upozornění:

Montáž bezpečnostního kování se řeší ochrana vstupu pouze částečně. Chráněna je pouze oblast zámku, nikoli však ostatní slabá místa dveří. Bezpečnostní kování má význam, jsou-li dveře zamčené. Montáž bezpečnostního kování doporučujeme svěřit odborníkovi. Výrobce **neručí** za funkční vady, vzniklé nesprávnou montáží. Pro setření nečistoty doporučujeme použít navlhčený hadřík. Saténové kování se nesmí čistit abrazivními čistícími prostředky, které by mohly narušit povrchovou vrstvu saténu. K jeho čištění používejte leštěnku na nábytek obsahující silikon. Přechýlávání cylindrické vložky nad vnější štít nesmí být větší než **3 mm!**

Všechny části tohoto výrobku včetně obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotřebený, nefunkční nebo jinak poškozený výrobek odevzdejte do sběrného místa odpadu.


Datum výroby/Dátum výroby/Date of manufacture:

Kontroloval/Kontroloval/Checked by:

Názvosloví detailů pro montáž / Názvoslovie detailov na montáž / Terminology of details for assembly (ilustrační obrázek) / (ilustračný obrázok) / (Illustration picture)

Legenda: / Legend: / Legend:

1. vnější štít úplný s klikou, 1ks / vonkajší štít úplný s kľučkou, 1 kus / Complete external shield with handle, 1 pc
2. krytka z PH, 2ks / kryt z PH, 2 kusy / Plastic cover, 2 pcs
3. vnitřní štít s klikou, 1ks / vnitřní štít s kľučkou, 1 kus / Internal shield with handle, 1 pc
4. cylindrická vložka, 1ks / cylindrická vložka, 1 kus / Cylindrical insert, 1 pc
5. tm, 1ks / tříř, 1 kus / Spindle, 1 pc
6. krycí deska, 1ks / krycí deska, 1 kus / Cover plate, 1 pc
7. krycí šroub, 2ks / krycí šroub, 2 kusy / Cover screw, 2 pcs
8. červík M5, 2ks / červík M5, 2 kusy / Worm M5, 1 pc
9. podložka svorníku, 2ks / podložka svorníku, 2 kusy / Bolt washer, 2 pcs
10. šroub M6x45, 1ks / šroub M6x45, 1 kus / Screw M6x45, 1 pc
11. svorník, 2ks / svorník, 2 kusy / Bolt, 2 pcs
12. podložka šroubu, 1ks / podložka šroubky, 1 kus / Screw washer, 1 pc

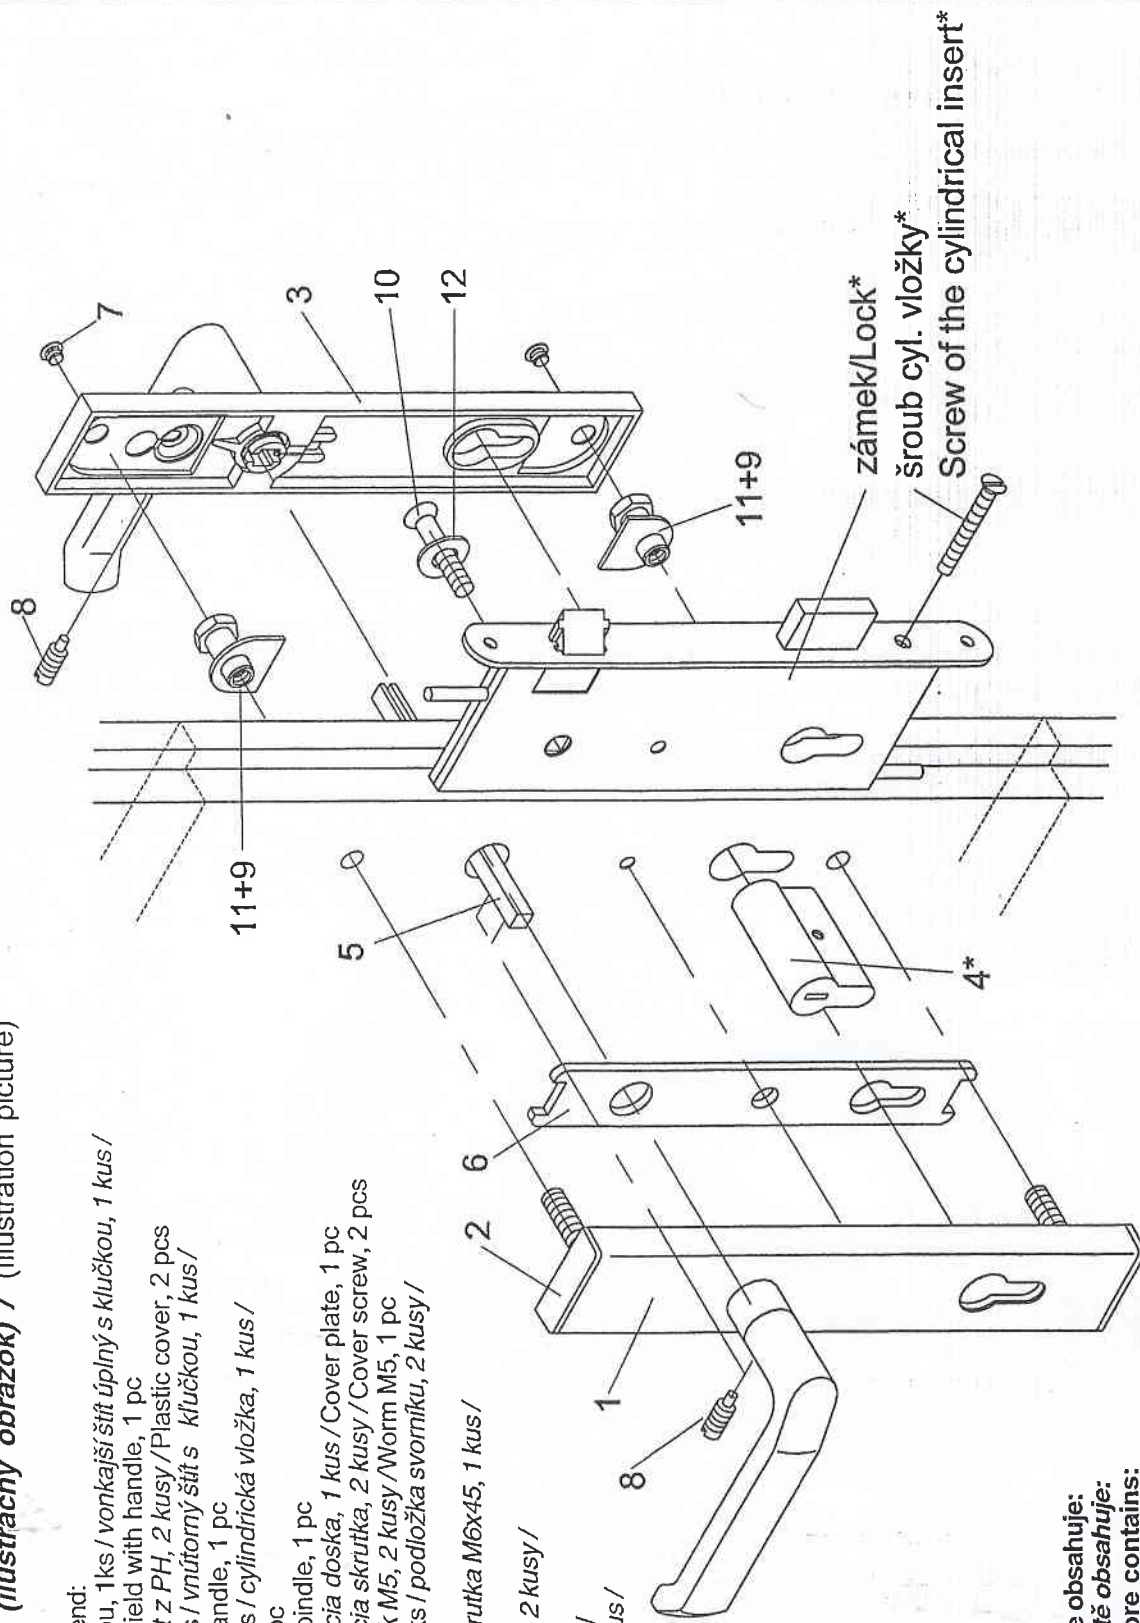

Bezpečnostní systém dále obsahuje:
Bezpečnostný systém ešte obsahuje:
Safety system furthermore contains:

13. šablona, 1ks / šablóna, 1ks / Template, 1 pc
14. imbusový klíč 2.5, 1ks / imbusový klíč 2.5, 1ks / Hexagonal wrench 2.5, 1 pc
15. imbusový klíč 4, 1ks / imbusový klíč 4, 1ks / Hexagonal wrench 4, 1 pc
16. záruční list, 1kus / záručný list, 1kus / Certificate of warranty, 1 pc

* není součástí kompletu
* Not a part of the supply