

Montážní návod pro připevnění k betonu pomocí ocelových kotev (sloup, podlaha, zeď)

LEGENDA:

1 – X safety BOX III, 1 kus

2 – Řetěz s návlekm a koncovkami, 1 kus

3 – Základna, 1 kus

4 – Kotva, 5 kusů


5 – Podložka, 5 kusů

6 – Matice M10, 5 kusů

7 – Beton (sloup, stěna, podlaha)

8 – Čep, 1 ks


9 – Klíč, 3 ks

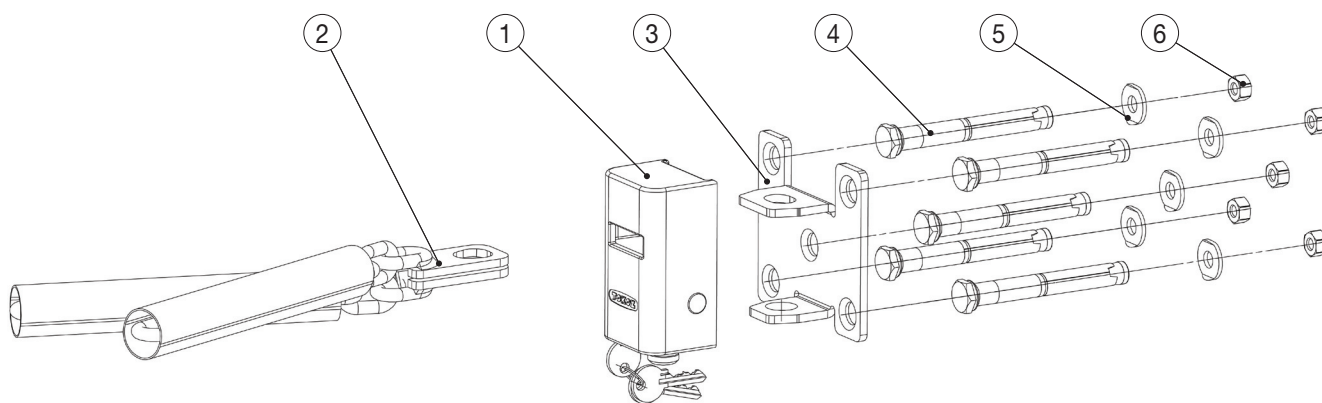


obrázek 1

Základnu (3) přiložte k potřebnému místu montáže a vyznačte polohy všech otvorů.

Dle označení vyvrtejte všechny otvory $\varnothing 14 \times 120$ mm. K vrtání doporučujeme použít vrtačku s přiklepem a tvrzeným vrtákem s tvrdokovovými plátky.

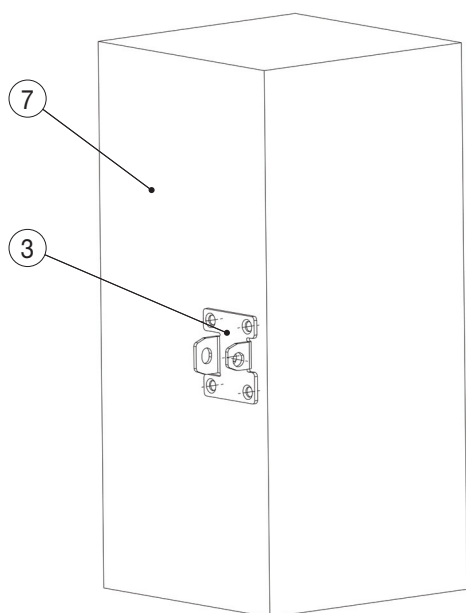


obrázek 2

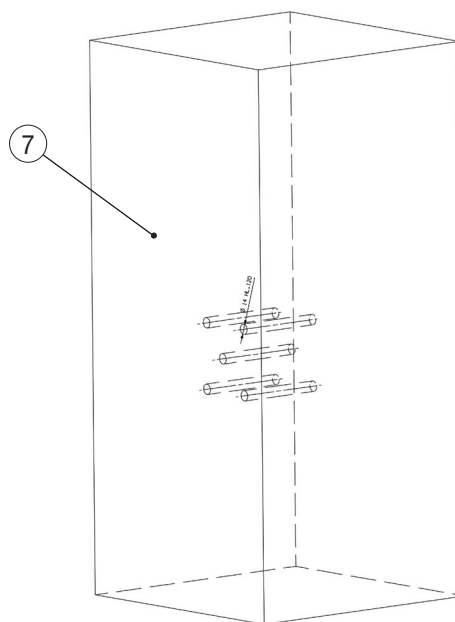


obrázek 3

Přiložte základnu (3) na montážní místo a skrz její otvory pomocí kladiva doražte kotvy (4) trhacími maticemi až do zahloubení otvorů základny. V tomto způsobu kotvení nejsou využity matice M10 (6) a podložky (5).

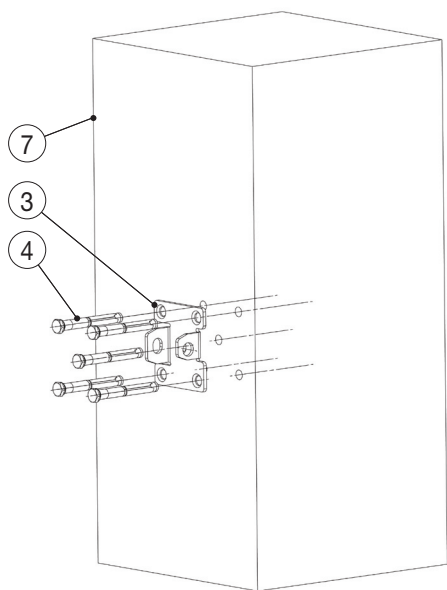


obrázek 4

Odemkněte X safety BOX (1) pomocí klíče (9) ve směru šipky na obrázku a vyjměte čep (8). Nyní nasadte zámek X safety BOX na základnu dle obr., znovu pootočte klíčem (9) ve směru šipky a zasuňte čep (8) zpět do otvoru tak, aby uvnitř svým odsazeným koncem nezasahoval do dutiny pro koncovky řetězu. V této fázi již můžete klíč vyjmout z vložky. Po provlečení řetězu (2) uzamykaným předmětem zasuňte jeho koncovky do X safety BOXu a dotlačte čep (8) do zamčené polohy.

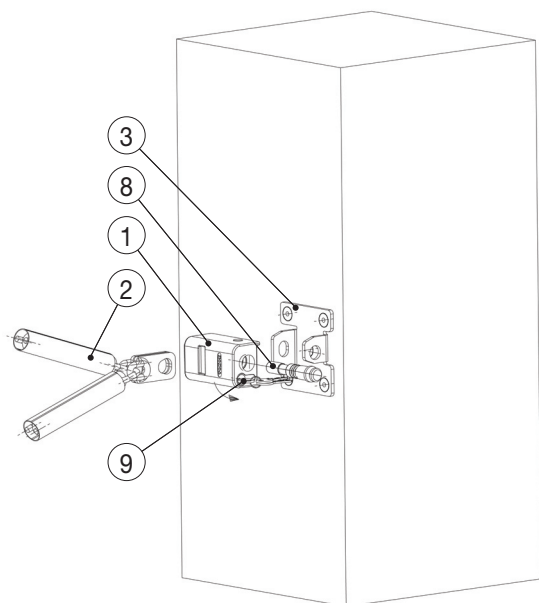

obrázek 6

Pomocí klíče vel. 19 dotahujte trhací matice kotev (4) tak dlouho, až dojde k ukroucení hlavy matice. Tímto se stane spoj nedemontovatelný. V případě, že při dotahování kotvy dojde k jejímu protáčení ve vyvrtaném otvoru, vyjměte ji mimo otvor a ručně kotvu přitáhněte, aby došlo k mírnému roztažení koncové kleštiny. Znovu kotvu naražte do otvoru a dotahujte.

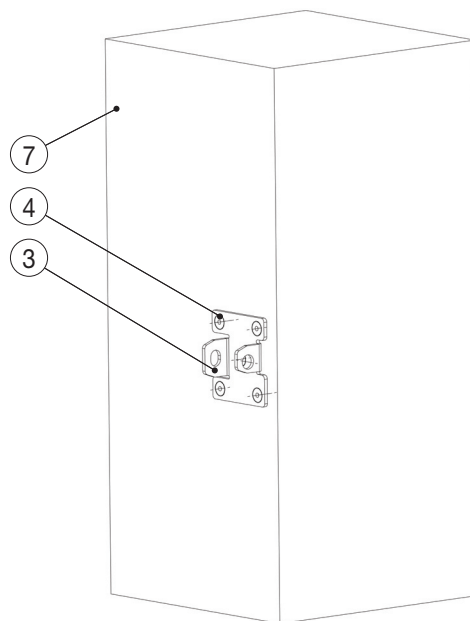

obrázek 5

Použití zámku X SAFETY BOX typ III:

- vhodný pro stabilní uzamčení předmětů ke stěně, podlaze apod., využití k uzamykání předmětů jak v interiéru, tak exteriéru
- k zámku je možno dokoupit další varianty lanek a řetězů
- doporučujeme používat s řetězem $\varnothing 8$ mm, který je součástí balení

Technické údaje:

Tělo zámku: zinkový odlitek, lakovaný

Čep: chrommanganová ocel
povrch tvrzený a korozivzdorný
– iontová nitridace

Základna: chemickotepelně zpracovaná

Uzamykací mechanismus: ocel, povrch tvrzený a korozivzdorný

Vložka zámku: standardní půlvložka FAB

Certifikováno pro 3. bezpečnostní třídu dle ČSN P ENV 1627