


Montážní návod pro připevnění ke stěně pomocí svorníků a matic (skrz).

LEGENDA:


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 – X safety BOX III, 1 kus | 6 – Matice M10, 5 kusů |
| 2 – Řetěz s návlekm a koncovkami, 1 kus | 7 – Sloup dutý |
| 3 – Základna, 1 kus | 8 – Čep, 1 ks |
| 4 – Trhací matice (kotvy), 5 kusů | 9 – Klíč, 3 ks |
| 5 – Podložka, 5 kusů | 10 – Svorník M10 (kotvy), 5 kusů |

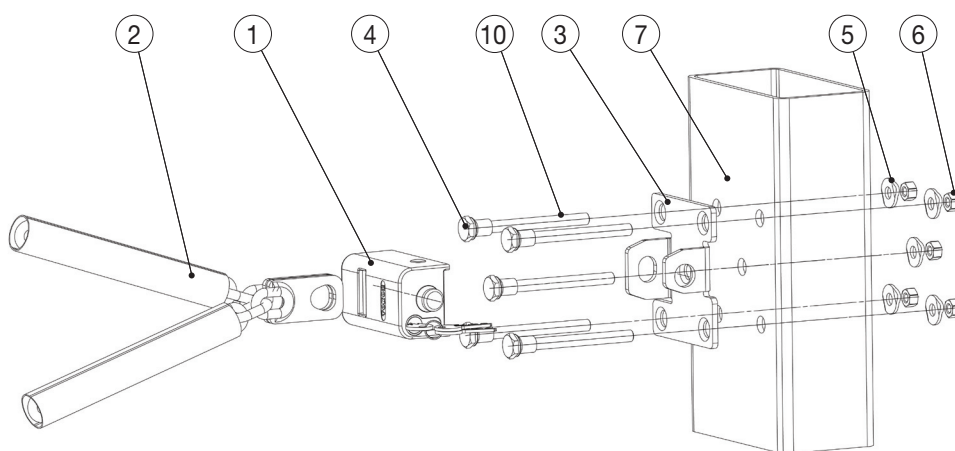


obrázek 1

Základnu (3) přiložte k potřebnému místu montáže a vyznačte polohy všech otvorů. Dle označení vyvrtejte všechny otvory $\varnothing 10,5$ mm skrz sloup (7) (stěnu). Na straně umístění základny (3) převrtejte otvory na $\varnothing 14,5$ (u plné stěny do hloubky 15 mm). K vrtání použijte adekvátní vrták dle vrtaného materiálu.

Pro tento způsob spojení demontujte kotvy dle obrázku, tzn. že odšroubujete koncové kužely a postupně stáhnete volné díly kotev ze svorníků.

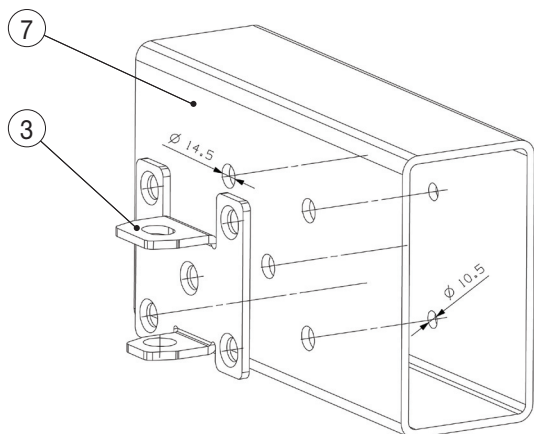


obrázek 2

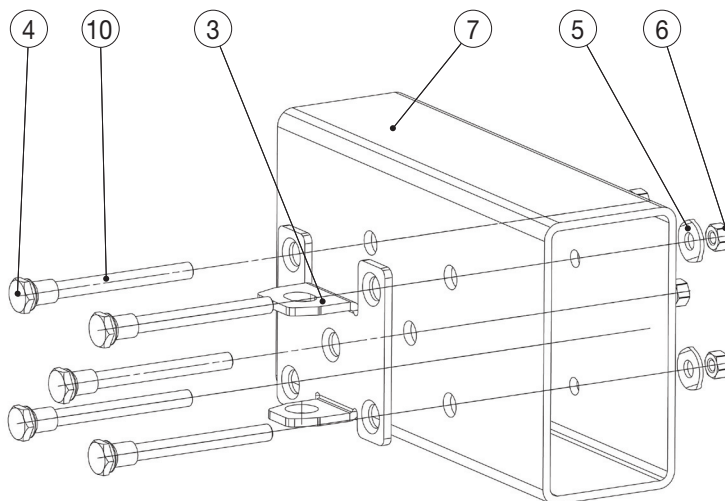


obrázek 3

Přiložte základnu (3) na montážní místo a přišroubujte dle obr.. Pomocí klíčů vel. 19 dotahujte trhací matice (4) a matice M10 (6) tak dlouho, až dojde k ukroucení hlav všech trhacích matic. Tímto se stanou spoje ze strany základny nedemontovatelné. Přechýlující svorníky (10) zkraťte dle potřeby. Pokud je zámek instalován do místa, kde nelze zabránit přístupu k maticím (6) z vnitřní strany stěny, je nutné tyto zajistit proti nežádoucí demontáži např. přivařením.

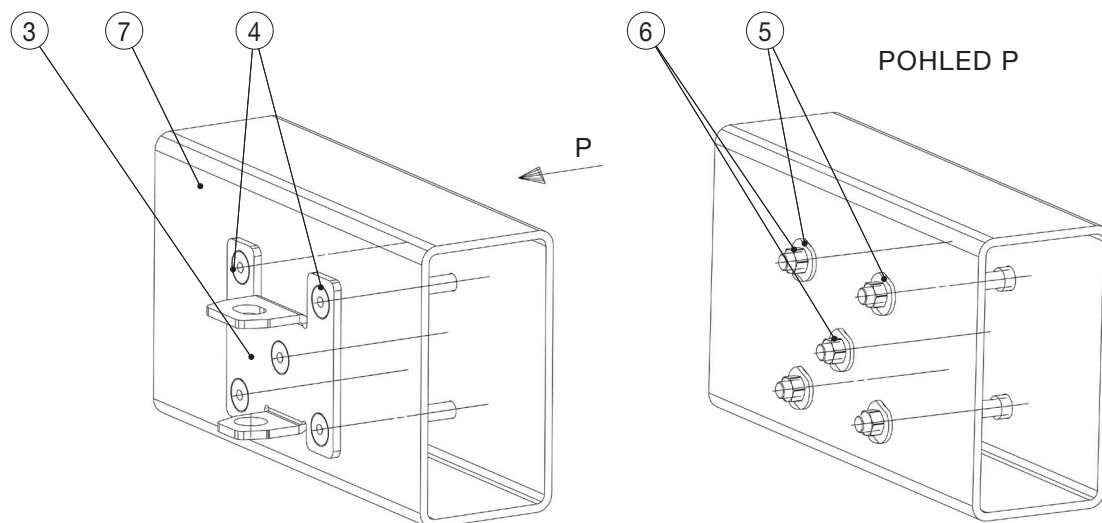

obrázek 4

Odemkněte X safety BOX (1) pomocí klíče (9) ve směru šipky na obrázku a vyjměte čep (8). Nyní nasadte zámek X safety BOX na základnu dle obr., znovu pootočte klíčem (9) ve směru šipky a zasuňte čep (8) zpět do otvoru tak, aby uvnitř svým odsazeným koncem nezasahoval do dutiny pro koncovky řetězu. V této fázi již můžete klíč vyjmout z vložky. Po provlečení řetězu (2) uzamykaným předmětem zasuňte jeho koncovky do X safetyBOXu a dotlačte čep (8) do zamčené polohy.

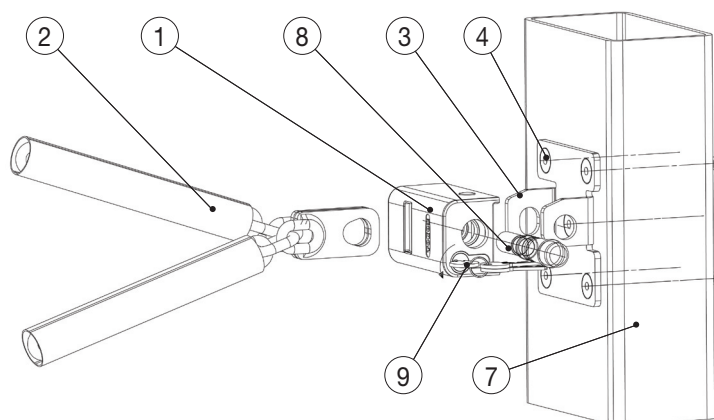

obrázek 5

Použití zámku X SAFETY BOX typ III:

- vhodný pro stabilní uzamčení předmětů ke stěně, podlaze apod., využití k uzamykání předmětů jak v interiéru, tak exteriéru
- k zámku je možno dokoupit další varianty lanek a řetězů
- doporučujeme používat s řetězem $\varnothing 8$ mm, který je součástí balení

Technické údaje:

- Tělo zámku:** zinkový odlitek, lakovaný
Čep: chrommanganová ocel
 povrch tvrzený a korozivzdorný
 – iontová nitridace
Základna: chemickotepečně zpracovaná
Uzamykací mechanismus: ocel, povrch tvrzený a korozivzdorný
Vložka zámku: standardní půlvložka FAB

Certifikováno pro 3. bezpečnostní třídu dle ČSN P ENV 1627